




# Protetor Salivar **Gamma Z**

FICHA TÉCNICA

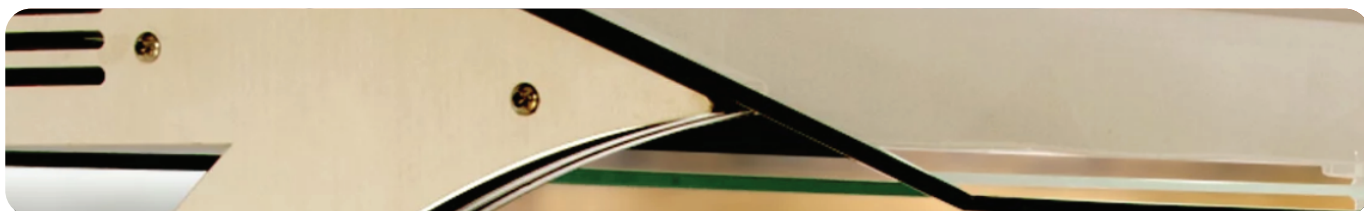

## Descrição :

A linha de **Protetores Salivares da GLASART** oferece beleza, elegância e principalmente praticidade aos nossos serviços de distribuição. Produtos específicos para a proteção e preservação da higiene alimentar, os Protetores Salivares são obrigatórios em serviço de distribuição de alimentos.

A tecnologia de corte a laser e a composição de materiais como aço inox, acrílico e vidro, bem como um design leve e clean, emprestam aos produtos elegância sutil, flexibilidade e eficiência.

Disponíveis com iluminação fria (luz de LED) para uso em conjunto com pistas refrigeradas ou com iluminação quente (lâmpada infravermelha) para uso em conjunto com pistas quentes, valorizando os pratos expostos.

São fornecidos individualmente em diversos tamanhos e se adaptam facilmente às necessidades de seu ambiente e serviço. Complementam de forma elegante e homogênea todas as demais linhas de produtos GLASART.


Informações **Técnicas**

**PARA PISTAS FRIAS**

Desenho **Técnico**

**PARA PISTAS FRIAS**

	DIMENSÃO CxLxA mm	CODIGO	TENSÃO/ FREQÜÊNCIA V/Hz	POTÊNCIA W (watts)	PESO DO PRODUTO KG	DIMENSÃO C/ EMBALAGEM mm	PESO (aproximado) C/ EMBALAGEM KG
PARA PISTAS FRIAS com luz de Led	800x570x590	875	220/60	140	35	950x710x850	50
	1100x570x590	876	220/60	140	40	1250x710x850	60
	1460x570x590	877	220/60	140	45	1610x710x850	70
	1550x570x590	589	220/60	140	45	1700x710x850	70
	1650x570x590	878	220/60	140	50	1800x710x850	80
	1950x570x590	879	220/60	140	55	2100x710x850	90
	2200x570x590	880	220/60	140	60	2350x710x850	100

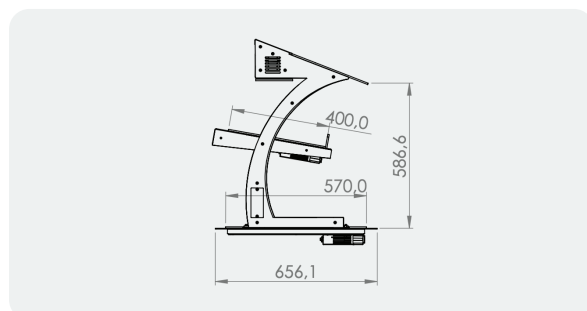



# Protetor Salivar **Gamma Z**

FICHA TÉCNICA

Informações **Técnicas**

**PARA PISTAS QUENTES**

Desenho **Técnico**

**PARA PISTAS QUENTES**

PARA PISTAS QUENTES  
com lâmpada infravermelha

800x650x590	881	220/60	500	35	950x710x850	50
1100x650x590	882	220/60	500	40	1250x710x850	60
1460x650x590	883	220/60	1000	45	1610x710x850	70
1550x650x590	588	220/60	1000	45	1700x710x850	70
1650x650x590	884	220/60	1000	50	1800x710x850	80
1950x650x590	885	220/60	1500	55	2100x710x850	90
2200x650x590	886	220/60	1500	60	2350x710x850	100

